

FLYSTAGE 290

DATENBLATT



Komplett-
konzept



1 Tag*




3 Techniker
6 Helfer



2,5 m
Spiehhöhe



22,5 t
Dachlast

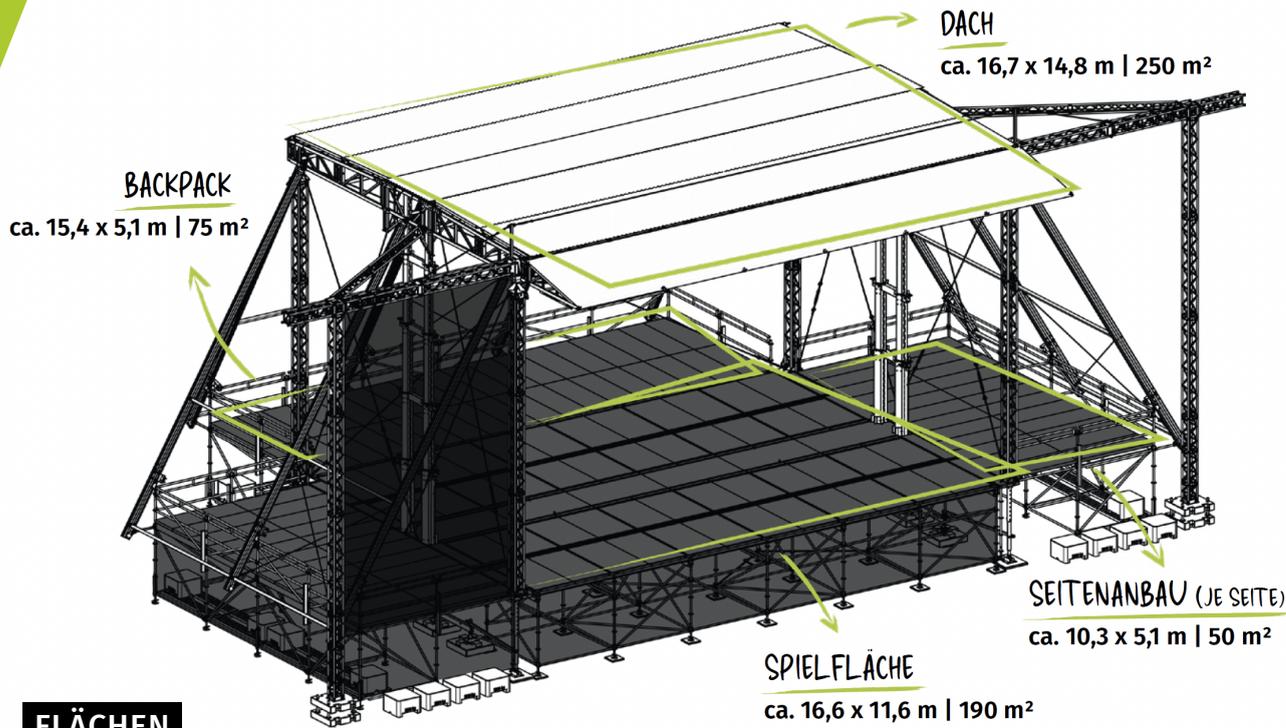

FLÄCHEN

› Spielfläche ca.	16,6 x 11,6 m 190 m ²
› Seitenanbau je Seite ca.	10,3 x 5,1 m 50 m ²
› Backpack ca.	15,4 x 5,1 m 75 m ²
› Spielfläche und Seitenanbauten ca.	290 m ²
› Spielfläche und Backpack ca.	265 m ²
› Gesamtfläche ca. (Spielfläche, Seitenanbauten, Backpack)	365 m ²
› Dach ca.	16,7 x 11,9 m 200 m ²
› Vordach ca.	16,7 x 2,9 m 50 m ²
› Dachfläche ca. (mit Vordach, ohne Seitenanbauten/Backpack)	250 m ²
› Breite maximal ca. (mit Vordach und Backpack)	32,2 m
› Tiefe maximal ca. (mit Vordach und Backpack)	20,6 m
› Stellfläche maximal ca.	580 m ²

DACH BODEN

HÖHEN

› Höhe der Spielfläche	1,5 - 2,5 m
› Gesamthöhe ca.	13,0 m
› lichte Höhe (Oberkante Spielfläche bis Unterkante Dachtraverse)	9,5 m

PORTALE UND OUTFILL

› Portal max. Innenbreite je Seite	5,7 m
› Bannermaße	10 x 5,7 m
› Outfill - Hängeabstand für PA	1,0 m

FLYSTAGE 290

DATENBLATT

LASTEN

› Dachlast gesamt	22 500 kg
› PA je Seite	1 500 kg
› Portal je Seite	2 350 kg
› Vordach	840 kg
› Outfill je Seite	750 kg

HYDRAULIK

› elektrischer Motor	7,5 KW
----------------------	--------

WIND

› bis Windgeschwindigkeit	15 m/s
› zugelassen in Windzone	1 - 4

MATERIALIEN

› Bühnenkonstruktion	Stahlrohrkonstruktion, Rostschutz, schwarze Beschichtung
› Bodenmaterial Bühne	Multiplex, rutsch- und wasserfest
› Bodenmaterial Seitenanbau und Backpack	Layher Event
› Unterbau	Layher Allround
› Dach	Trapezblech
› Planen	PVC, 650 g/m ² , schwer entflammbar B1, schwarz

STATIK

- › geprüfte Statik und Ausführungsgenehmigung gem. DIN EN 13814
- › Prüfbuch auf Grundlage europäischer Normen



Gerundete Angaben bei Streckenmaßen auf Dezimeter, bei Flächenmaßen auf eingängige Quadratmeterzahlen, * konfigurationsabhängig

AUFLIEGER

› Länge ca.	16,6 m
› Höhe	4,00 m oder 4,25 m
› Breite	2,55 m
› Achsvarianten	
› 3-Achs-Niederflur-Auflieger mit nachlaufgelenkter Achse	Fahrhöhe 4 m
› 4-Achs-Niederflur-Auflieger mit Zwangslenkung	Fahrhöhe 4 m
› 3-Achs-Standard-Auflieger mit nachlaufgelenkter Achse	Fahrhöhe 4,25 m
› 4-Achs-Standard-Auflieger mit Zwangslenkung	Fahrhöhe 4,25 m
› Transportboxen zum Einhängen (B x H x T)	2 Stück, je 2,45 x 0,95 x 0,65 m
› Materialfächer im Bühnenboden	

R2B GmbH
Lanzstraße 10 | 68794 Oberhausen – Rheinhausen | GERMANY
www.flystage.de | info@flystage.de

FLYSTAGE